

АЭРОЗОЛЬНАЯ ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ DECORIX® • 520 мл • ГЛЯНЦЕВАЯ

Лист технической информации

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококачественная универсальная акриловая эмаль DECORIX® используется в декоративно-оформительских работах, строительстве и ремонте. Предназначена для окрашивания: древесины, пластика, металла, бетона, кирпича, керамики, стекла, картона, минеральных поверхностей. Аэрозольная эмаль удобна для окрашивания небольших поверхностей и труднодоступных мест. Образует гладкое, устойчивое к выцветанию покрытие.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед применением эмали отключить нагревательные приборы, погасить источники открытого огня и исключить возможность возникновения искр.
2. Поверхность очистить, обезжирить и просушить. Прочно держащиеся покрытия и глянцевые поверхности отшлифовать. Для улучшения эксплуатационных характеристик используйте аэрозольную грунтовку DECORIX®.
3. Наносить эмаль при температуре окружающей среды от +10°C до +30°C.
4. Защитить окружающие поверхности, не подлежащие окрашиванию, с помощью малярной ленты и/или плёнки.
5. Перед началом работ баллон тщательно взболтать, пока шарики внутри баллона не будут свободно перемещаться.
6. Перед окрашиванием нанести пробный слой на небольшом участке для проверки основы на совместимость с эмалью.
7. Наносить эмаль равномерными возвратно-поступательными движениями с расстояния 25–30 см от поверхности в 2–3 тонких слоя с промежуточной сушкой между слоями 10–15 минут.
8. После окрашивания очистить распылитель: перевернуть баллон и нажать на распылитель до прекращения выхода остатков эмали из распылительного клапана.
9. Невысохшую эмаль удалять растворителем, высохшую – смывкой для краски.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранить в прохладном, сухом и проветриваемом помещении вдали от источников огня, нагревательных приборов и других источников тепла. Предохранять от ударов и действия прямых солнечных лучей. Температура хранения и транспортирования от -35°C до +50°C! Выдерживает 5 циклов замораживания–оттаивания. При хранении не допускайте сдавливания баллона.

Срок хранения: 10 лет от даты изготовления. Дата изготовления указана на колпачке.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Баллон под давлением! Не распылять вблизи открытого огня и раскалённых предметов! Огнеопасно! Во время работы запрещается курить! Не вскрывать и не сжигать баллон после использования! Избегать воздействия статического электричества. При работе применять средства индивидуальной защиты кожи рук (перчатки), органов дыхания (респиратор) и глаз (очки). Аэрозольные пары не вдыхать и избегать попадания эмали на кожу и в глаза. Работать в хорошо проветриваемом помещении! Не разбирать и не давать детям! Не употреблять внутрь!

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При попадании в глаза, немедленно промойте большим количеством воды не менее 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. При попадании на кожу, тщательно смойте водой с мылом. При затруднении дыхания, прекратить работу и выйти на свежий воздух. При продолжении затруднительного дыхания, немедленно обратиться к врачу и показать баллон.

ВНИМАНИЕ!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Связующее вещество	Акриловые смолы.
Внешний вид	После высыхания эмаль образует однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность.
Блеск	98,2%
Цвет покрытия	Согласно каталогу цветов.
Температура окружающей среды при нанесении	от +10°C до +30°C
Время высыхания между слоями, мин	10–15
Время высыхания до степени 3, мин	30
Время полного высыхания, ч	24
Стойкость к статическому воздействию жидкостей через 48 ч	> 48
Эластичность плёнки при изгибе, мм	1
Прочность при ударе, масса первичного груза с бойком 1000 ± 10 г, высота падения 40 см	> 40
Расход	2–3 кв. м. Точный расход определяется пробным окрашиванием.
Морозостойкость	да
Срок годности с даты произ-ва, лет	10
Класс пожарной опасности	2
Состав	Пигменты, акриловые смолы, наполнитель, смесь органических растворителей

Потребитель несёт всю ответственность за последствия использования, хранения и обращения с баллоном и его содержимым не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Использованный баллон утилизировать на специально отведённых территориях.

ЗНАКИ МАРКИРОВКИ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПАКОВКИ

Объём баллона, мл	520
Вес баллона брутто, гр	310
Количество баллонов в коробке, шт.	12
Вес коробки, кг	3,87
Объём коробки, куб. м	0,0124
Размер коробки, мм:	
• высота	205
• ширина	275
• глубина	205



ПАЛИТРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЦВЕТА И АРТИКУЛ	ШТРИХ-КОД БАЛЛОНА	ШТРИХ-КОД КОРОБКИ
Белый глянцевый / A21 0101-21 DX	4 650070 370921	1 46 50070 37092 8
Белый перламутровый глянцевый / NO.130 0113-30 DX	4 650070 371270	1 46 50070 37127 7
Слоновая кость глянцевая / NO.116 0101-48 DX	4 650070 371140	1 46 50070 37114 7
Кремовый глянцевый / A17 0101-17 DX	4 650070 371966	1 46 50070 37196 3
Жёлтый глянцевый / A07 0101-07 DX	4 650070 370952	1 46 50070 37095 9
Жёлто-золотой глянцевый / NO.C349 0101-94 DX	4 650070 373762	1 46 50070 37376 9
Тёмно-жёлтый глянцевый / A16 0101-16 DX	4 650070 373120	1 46 50070 37312 7
Жёлто-оранжевый глянцевый / NO.671 0101-71 DX	4 650070 373700	1 46 50070 37370 7
Апельсиновый глянцевый / NO.31 0101-31 DX	4 650070 371164	1 46 50070 37116 1
Чистый оранжевый глянцевый / NO.14 0101-95 DX	4 650070 373786	1 46 50070 37378 3
Оранжевый глянцевый / A03 0101-03 DX	4 650070 371058	1 46 50070 37105 5
Розовый глянцевый / A26 0101-26 DX	4 650070 371355	1 46 50070 37135 2
Малиновый глянцевый / A34 0101-34 DX	4 650070 372673	1 46 50070 37267 0
Ярко-красный глянцевый / NO.67 0101-67 DX	4 650070 371171	1 46 50070 37117 8
Огненно-красный глянцевый / NO.8 0101-80 DX	4 650070 373717	1 46 50070 37371 4
Красный глянцевый / A04 0101-04 DX	4 650070 370945	1 46 50070 37094 2
Тёмно-красный глянцевый / A05 0101-05 DX	4 650070 371348	1 46 50070 37134 5

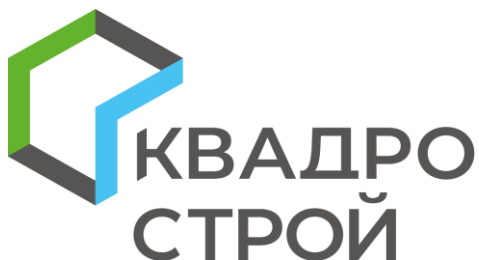

ООО «КВАДРО-СТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью

«КВАДРО-СТРОЙ»

394026, г.Воронеж, ул.Машиностроителей, дом 2, оф.2

ИНН 3662283204 КПП 366201001


Телефоны: (473) 228-40-30

e-mail: 2289002@mail.ru

Директор Дудина Елена Анатольевна

Светло-салатовый глянцевый / NO.251	0101-51 DX	4 650070 371201	1 46 50070 37120 8
Светло-зелёный глянцевый / A13	0101-13 DX	4 650070 371973	1 46 50070 37197 0
Ярко-зелёный глянцевый / NO.101	0101-10 DX	4 650070 371218	1 46 50070 37121 5
Оливковый глянцевый / A38	0101-38 DX	4 650070 371430	1 46 50070 37143 7
Изумрудный глянцевый / NO.221	0101-37 DX	4 650070 371232	1 46 50070 37123 9
Морская волна глянцевая / A43	0101-43 DX	4 650070 371980	1 46 50070 37198 7
Зелёный глянцевый / A14	0101-14 DX	4 650070 370976	1 46 50070 37097 3
Тёмно-зелёный глянцевый / A15	0101-15 DX	4 650070 371010	1 46 50070 37101 7
Светло-голубой глянцевый / A20	0101-20 DX	4 650070 371065	1 46 50070 37106 2

Ярко-синий глянцевый / NO.806	0101-06 DX	4 650070 371188	1 46 50070 37118 5
Синий глянцевый / A09	0101-09 DX	4 650070 370969	1 46 50070 37096 6
Берлинская лазурь глянцевая / NO.21	0101-08 DX	4 650070 371195	1 46 50070 37119 2
Тёмно-синий глянцевый / A74	0101-74 DX	4 650070 373137	1 46 50070 37313 4
Ультрамарин глянцевый / NO.219	0101-92 DX	4 650070 373731	1 46 50070 37373 8
Фиалковый глянцевый / NO.918	0101-91 DX	4 650070 371249	1 46 50070 37124 6
Светло-фиолетовый глянцевый / A36	0101-36 DX	4 650070 371034	1 46 50070 37103 1
Фиолетовый глянцевый / A12	0101-12 DX	4 650070 371942	1 46 50070 37194 9
Тёмно-фиолетовый глянцевый / NO.549	0101-49 DX	4 650070 371256	1 46 50070 37125 3
Голубино-синий глянцевый / NO.83	0101-83 DX	4 650070 373748	1 46 50070 37374 5
Бежевый глянцевый / NO.107	0101-33 DX	4 650070 371157	1 46 50070 37115 4
Жёлтая глина глянцевая / NO.514	0101-54 DX	4 650070 373144	1 46 50070 37314 1
Серый хаки глянцевый / NO.226	0101-42 DX	4 650070 371225	1 46 50070 37122 2

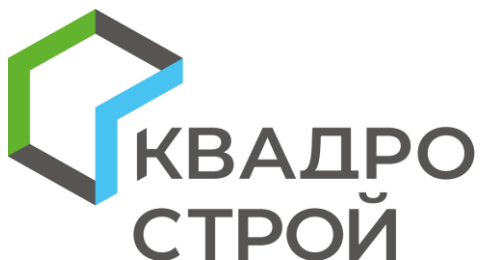

ООО «КВАДРО-СТРОЙ»

Общество с ограниченной ответственностью

«КВАДРО-СТРОЙ»

394026, г.Воронеж, ул.Машиностроителей, дом 2, оф.2

ИНН 3662283204 КПП 366201001

Телефоны: (473) 228-40-30

e-mail: 2289002@mail.ru

Директор Дудина Елена Анатольевна

Терракотовый глянцевый / A41	0101-41 DX
Коричневый глянцевый / A39	0101-39 DX
Серый жемчуг глянцевый / NO.108	0101-18 DX
Серебристый глянцевый / A25	0101-25 DX
Светло-серый глянцевый / A27	0101-27 DX
Серый глянцевый / A22	0101-22 DX
Тёмно-серый глянцевый / A28	0101-28 DX
Графитовый серый глянцевый / NO.304	0101-40 DX
Чёрный глянцевый / A01	0101-01 DX

